

# *CARGADOR FRONTAL* **CFT1.0**





# CARGADOR FRONTAL CFT1.0

## Especificaciones

Potencia	100HP	Máx. fuerza de arranque	50kN
Fuerza de tracción máx.	48kN	Carga estática de vuelco completamente girada	2.300kg
Peso	5.400kg	Radio min. de giro exterior de la rueda trasera	5.381mm
Capacidad del balde	1m <sup>3</sup>	Radio min. de giro exterior del balde	7.600mm
Capacidad de carga (carga nominal)	2.600kg	Carga de subida y bajada	5/3 seg

## Dimensiones

Longitud (balde en el suelo)	6.018mm	Ancho (fuera de los neumáticos)	1.920mm
Altura	2.665mm	Trocha	1.865mm
Altura máx. de vaciado (ángulo -45°)	3.180mm	Despeje del suelo	320mm
Ancho del balde	1.900mm	Distancia entre ejes	2.400mm

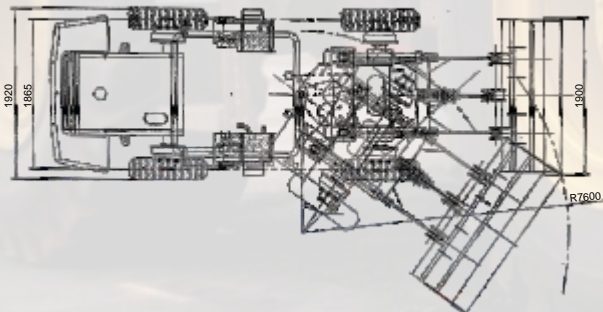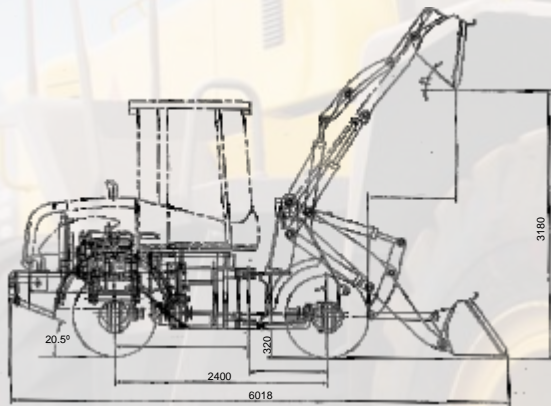

## Motor

Modelo	4BT3.9-C100
Potencia	100HP
R.P.M.	2300rpm
Certificación de emisiones	Tier II

## Sistema de dirección

Tipo	Dirección articulada completamente hidráulica
Ángulo de dirección	40°
Ángulo de oscilación del bastidor trasero	±10°

## Circuito auxiliar

Flujo hidráulico auxiliar	45L/min
Presión hidráulica auxiliar	18Mpa

## Capacidades para llenado de servicio

Combustible	60L
Sistema hidráulico	15L
Depósito hidráulico	50L

## Cabina

Características	Estructura R.O.P.S./F.O.P.S. A.A. / Calefacción Cámara de trasera de retroceso Comandos hidráulicos por joysticks Válvula 3ra función Acople rápido Luces LED
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Transmisión

Transmisión	Tipo	Full Hidráulica
	Velocidad (Low/High)	10 - 24 km/h
Eje de conducción y Neumáticos	Tipo	4WD
	Montaje	Eje trasero oscilante Eje delantero rígido
	Neumáticos	16/70 - R20 Tubeless
Sistema de frenos	Freno de servicio	Hidráulico en las 4 ruedas
	Freno de estacionamiento	De mano

## ACCESORIOS



PORTAPALLET'S



ACOPLE RÁPIDO