

TRACTOR

▶ **4090**



**SOMOS EL PRIMER FABRICANTE  
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS**

**ZANELLO**

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: [info@zanellocmz.com.ar](mailto:info@zanellocmz.com.ar) / [www.zanello.com.ar](http://www.zanello.com.ar)

### MOTOR

Marca: YTO  
Modelo: LR4A3Z - 23  
Cilindros: 4 (Cuatro)  
Cilindrada: 4,33 Lts.  
Potencia (KW/HP) 66,2 / 90  
Torque máximo a la volante: 335 Nm  
Aspiración: Turbo alimentado  
Regimen nominal: 2300 RPM  
Sistema de refrigeración: Por Agua  
Sistema Inyección. Bomba Inyectora Lineal.

### TRANSMISION Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada  
Numero de marchas: 12 avance / 12 retroceso  
Velocidades de 12 + 12 Km/h  
Inversor: Mecánicos

### Embrague

Bidisco  
Accionamiento / Diametro (Pulgadas) Mecanico/ 11"

### EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico  
Diferencial: Con autobloqueantes

### TOMA DE FUERZA

Tipo Independiente /Sincronica  
Accionamiento: Mecanico  
Rotacion nominal (rpm) 540 / 1000  
Potencia a la T.D.F. 74 H.P.

### FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajutable.  
Accionamiento: Hidraulico  
De estacionamiento: Manual combinado con freno de servicio

### SISTEMA HIDRAULICO

Tipo Centro abierto - semi separado  
Bomba: De engranajes  
Presion: (Bar) Caudal (L/min.) 150 / 40  
Salida de control remoto: 2 Dobles.  
Accionamiento mediante valvula Mecanica  
Direccion: Hidrostática

### CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.)105  
Tanque hidraulico: (Ltrs.)60 max.  
Carter del motor: (Ltrs.)15  
Transmision: (Ltrs.) 70  
Eje delantero: (Ltrs.)8

### PESO Y DIMENSIONES


Peso Minimo sin lastre: (Kg) 3920  
Peso maximo con lastre: (Kg) 5050  
Distancia entre ejes: (mm) 2314  
Largo total: (mm) 4350  
Altura maxima: (mm) 2765  
Radio minimo de Operación: 4,5 mts.

### EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 8 (Ocho)  
Contrapesos traseros: 2 por Rueda  
Techo parasol de P.R.F.V. (Opcional)  
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados (Estándar)  
AA/CC: Estandar  
Tres puntos con control de profundidad (Opcional)

### RODADOS: Delanteros/ Traseros

Standard 13. 6 x 24 - 16. 9 x34 Simples y Duales  
Opcional 13. 6 x 24 - 18 . 4 x 30

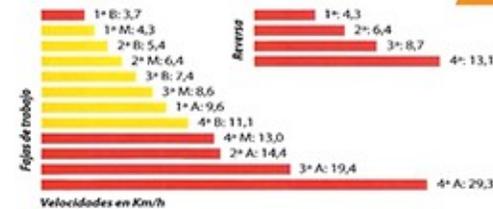

CONCESIONARIO OFICIAL:

# ZANELLO